



ŽIVOT MŮŽE BÝT TAK PESTRÝ

LAMINÁTOVÉ PODLAHY EUROWOOD



Laminátové podlahy EUROWOOD PURUS



Plovoucí laminátové podlahy EUROWOOD PURUS vám nabízí atraktivní dekory, jak do obytných místností, tak i do komerčních prostor. Podlahy s třídou zátěže 32 se skládají z nejméně čtyř stabilních vrstev. To je zárukou velké odolnosti a jedinečné kvality.

VÝHODY:

- > rychlá a čistá montáž bez použití lepidla
- > vysoká kvalita spojení lamel
- > velmi hygienická (nedrží prach a špínu)
- > vhodná pro alergiky
- > dlouhá životnost
- > vhodná pro instalaci na podlahové teplovodní topení

Formát:	8 x 1 380 x 193 mm
Odolnost proti oděru:	AC4 podle EN - 13329
Třída zátěže:	32 podle EN - 13329
Spoj:	Express clic
Balení:	balík: 8 ks = 2,131 m ² paleta: 56 bal. = 119,336 m ²

Art. číslo	Označení	Vzhled lamely	V spára
45365/0010	Dub zlatý 4689 ER	prkno	V4
45365/0011	Dub noční 4694 ER	prkno	V4
45365/0012	Dub pouštní 4692 ER	prkno	V4
45365/0013	Dub Fog 4687 ML	prkno	V4
45365/2905	Ořech Barcelona 3070 ER	prkno	V4
45318/0003	Dub světlý natur 3530 WG	prkno	V4
45365/2900	Borovice natur 2774 MX	prkno	V4
45365/2907	Dub Alpský 4169 ER	prkno	V4
45318/0004	Dub přírodní 5261 PR	2-lamela	
45365/2904	Dub Sägerau 2904 MX	2-lamela	
45365/2902	Jasan Young 2902 MX	2-lamela	
45365/2903	Dub Nordic 3066 MO	3-lamela	

Soklová lišta

MDF soklová lišta: Art. č. 46153/ | 18 x 2 600 x 40 mm | 20 ks v balení



Struktury povrchů:

- PR: pórovitá struktura dřeva
- MX: rustikální povrch - vzhled kartáčovaného dřeva
- WG: rustikální povrch
- ER: synchropór - věrný vzhled masivního dřeva
- MO: matný povrch - vzhled olejované podlahy
- ML: matný povrch - vzhled voskované podlahy



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Snadno se čistí a je odolná



Odolnost vůči hořící cigaretě



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Požární odolnost Cfl-S1
(Cfl-index šíření plamene 50-100;
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla




Zátěžová třída 32
Doporučeno pro použití do obytných i komerčních prostor se střední intenzitou zátěže.




Dub zlatý 4689 ER




Dub noční 4694 ER

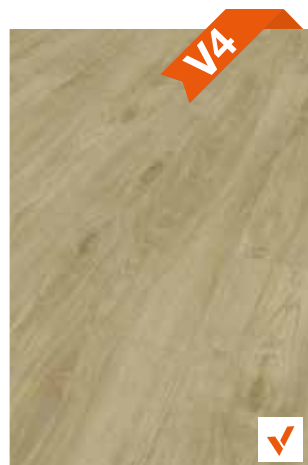


Dub pouštní 4692 ER

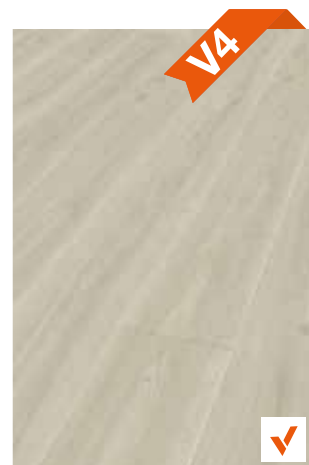


Dub Fog 4687 ML

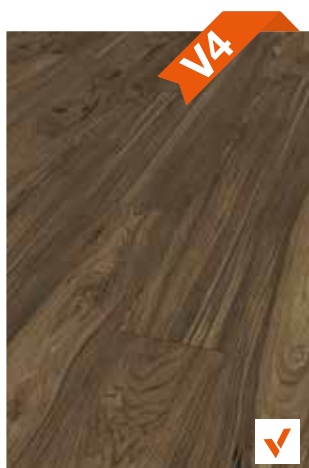


Ořech Barcelona 3070 ER

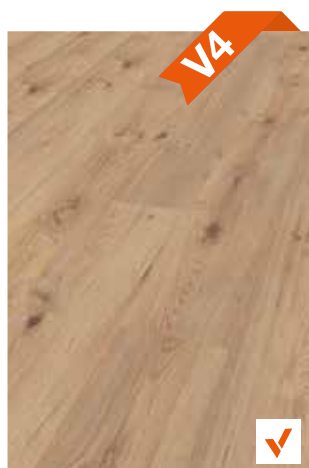

Dub světlý natur 3530 WG

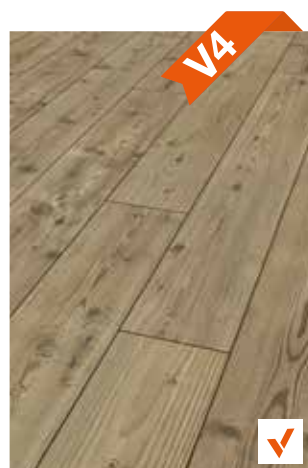

Borovice natur 2774 MX

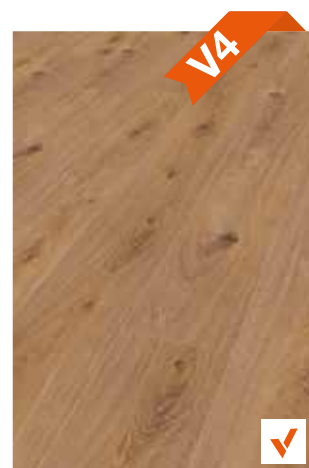

Dub Alpský 4169 ER



Dub přírodní 5261 PR



Dub Sägerau 2904 MX



Jasan Young 2902 MX



Dub Nordic 3066 MO

Laminátové podlahy EUROWOOD PURUS PLUS



Plovoucí laminátové podlahy EUROWOOD PURUS PLUS Vám nabízí 6 atraktivních dekorů, jak do obytných místností, tak i do komerčních prostor. Podlahy s třídou zátěže 32 se skládají z nejméně čtyř stabilních vrstev. To je zárukou velké odolnosti a jedinečné kvality.

VÝHODY:

- > rychlá a čistá montáž bez použití lepidla
- > vysoká kvalita spojení lamel
- > velmi hygienická (nedrží prach a špínu)
- > vhodná pro alergiky
- > dlouhá životnost
- > vhodná pro instalaci na podlahové teplovodní topení

Formát:	8 x 1 380 x 244 mm
Odolnost proti oděru:	AC4 podle EN - 13329
Třída zátěže:	32 podle EN - 13329
Spoj:	Express clic
Balení:	balík: 8 ks = 2,694 m ² paleta: 42 bal. = 113,148 m ²
V spára:	V4

Art. číslo	Označení	Vzhled lamely	Soklová lišta
45363/0001	Dub Seetaler 3861 ER	prkno	45915/0015
45363/0002	Dub Dachstein 4747 ER	prkno	45915/0016
45363/0003	Dub Loferer 3570 ER	prkno	45915/0017
45363/0004	Dub Tuxer 3572 ER	prkno	45915/0018
45363/0005	Dub Wagram 4763 ER	prkno	45915/0019
45363/0006	Dub Ennstal 4766 ER	prkno	45915/0020

Soklová lišta

MDF soklová lišta: 19 x 2 400 x 58 mm | 10 ks v balení



Struktury povrchů:

ER: synchropór - věrný vzhled masivního dřeva



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Snadno se čistí a je odolná



Odolnost vůči hořící cigaretě



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Požární odolnost Cfl-S1
(Cfl-index šíření plamene 50-100;
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W




Plovoucí pokládka bez lepidla



Zátěžová třída 32
Doporučeno pro použití do obytných i komerčních prostor se střední intenzitou zátěže.



Antistatická úprava

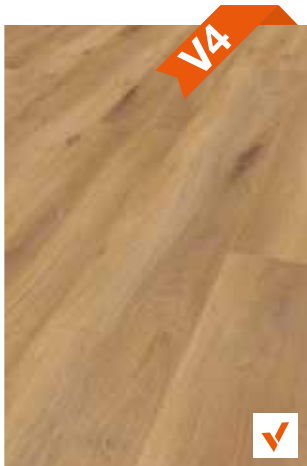

Dub Seetaler 3861 ER




Dub Dachstein 4747 ER



Dub Loferer 3570 ER



Dub Tuxer 3572 ER

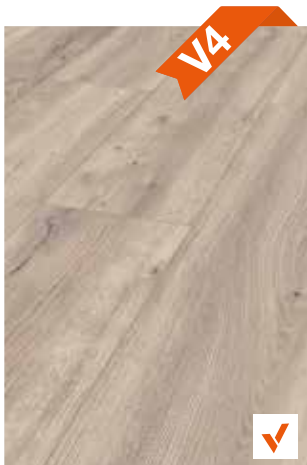

Dub Wagram 4763 ER



Dub Ennstal 4766 ER



Laminátová podlaha Dub Ennstal 4766 ER

Laminátové podlahy EUROWOOD PRIMA



Laminátové podlahy EUROWOOD PRIMA upoutají svojí přirozeností a autentičností dřevěných dekorů. Pozornost zákazníků si zaslouží i velké rozměry lamel, které ve spojení s V spárou věrně imitují dřevěná prkna. Třída zátěže 33 poskytuje podlaze jedinečnou ochranu vůči opotřebení.

VÝHODY:

- > atraktivní povrch
- > vhodné do vysoce zátěžových obytných prostorů
- > vhodná pro instalaci na podlahové teplovodní topení
- > moderní dekory pro nejnáročnější zákazníky
- > rychlá a čistá montáž bez použití lepidla

Formát:	10 x 1 845 x 244 mm
Odolnost proti oděru:	AC5 podle EN - 13329
Třída zátěže:	33 podle EN - 13329
Spoj:	Express clic
Balení:	balík: 4 ks = 1,8 m ² paleta: 42 bal. = 75,60 m ²
V spára:	V4

Art. číslo	Označení	Vzhled lamely	Soklová lišta
45362/0001	Dub natur 4794 ER	prkno	45915/0021
45362/0002	Dub hnědý 4791 ER	prkno	45915/0022
45362/0003	Dub silver 4797 ER	prkno	45915/0023
45362/0005	Dub titan 4796 ER	prkno	45915/0025
45362/0100	Dub muškátový 4669 ER	prkno	45915/0067
45362/0101	Dub kašmírový 4673 ER	prkno	45915/0068

Soklová lišta

MDF soklová lišta: 19 x 2 400 x 58 mm | 10 ks v balení



Struktury povrchů:

ER: synchropór - věrný vzhled masivního dřeva



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Snadno se čistí a je odolná



Odolnost vůči hořící cigaretě



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Požární odolnost Cfl-S1
(Cfl-index šíření plamene 50-100;
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Zátěžová třída 33
Doporučeno pro použití do obytných i komerčních prostor s vysokou intenzitou zátěže
(obchodní domy, kanceláře).



Antistatická úprava



Dub natur 4794 ER



Dub hnědý 4791 ER



Dub silver 4797 ER



Dub titan 4796 ER



Dub muškátový 4669 ER



Dub kašmírový 4673 ER



Laminátová podlaha Dub muškátový 4669 ER

Laminátové podlahy EUROWOOD MAXIMO



Vysokozátěžová laminátová plovoucí podlaha EUROWOOD MAXIMO představuje absolutní vrchol v produkci laminátových podlah.

VÝHODY:

- > atraktivní dekory
- > tvarová stálost a odolnost při vysoké zátěži
- > vysokozátěžová podlaha
- > pocit přírodního dřeva
- > vhodná pro instalaci na podlahové teplovodní topení
- > rychlá a čistá montáž bez použití lepidla

Formát | balení: 12 x 1 845 x 188 mm
balík: 4 ks = 1,3874 m² | paleta: 56 bal. = 75,69 m²
12 x 1 375 x 188 mm*
balík: 5 ks = 1,293 m² | paleta: 56 bal. = 72,41 m²

Odolnost proti oděru: AC5 podle EN - 13329

Třída zátěže: 33 podle EN - 13329

Spoj: Express clic

V spára: V4

Art. číslo	Označení	Vzhled lamely	Soklová lišta
45317/0010	Dub měsíční 4673 ER	prkno	45915/0075
45317/0011	Dub hvězdný 4676 ER	prkno	45915/0076
45317/0012	Dub Kibo béžový 3081 ER	prkno	45915/0077
45317/0013	Dub světlý 4752 ER	prkno	45915/0078
45373/0011	Dub Dream 2873 ER*	prkno	45915/0081
45373/0015	Dub zářivý 4685 ML*	prkno	45915/0079
45373/0016	Dub sluneční 4955 AF*	prkno	45915/0080

Soklová lišta

MDF soklová lišta: 19 x 2 400 x 58 mm | 10 ks v balení



Struktury povrchů:

ER: synchropór - věrný vzhled masivního dřeva

CP: struktura dřeva se světelným efektem

AF: autentická struktura dřeva

ML: matný povrch - vzhled voskované podlahy



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Požární odolnost Cfl-S1
(Cfl-index šíření plamene 50-100;
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Antistatická úprava



Snadno se čistí a je odolná



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Odolnost vůči hořící cigaretě



Plovoucí pokládka bez lepidla



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Zátěžová třída 33
Doporučeno pro použití do obytných i komerčních prostor s vysokou intenzitou zátěže
(obchodní domy, kanceláře).




Dub měsíční 4673 ER



Dub hvězdný 4676 ER



Dub Kibo béžový 3081 ER

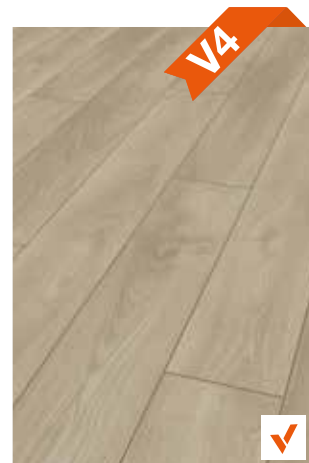


Dub světlý 4752 ER



Dub Dream 2873 ER



Dub zářivý 4685 ML


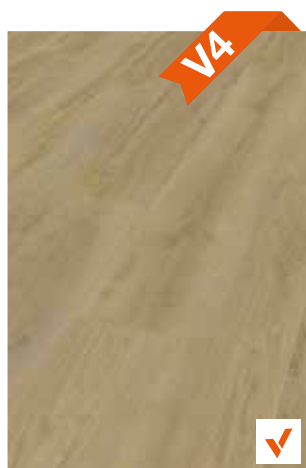


Dub sluneční 4955 AF




Laminátová podlaha Dub sluneční 4955

Skladba laminátových podlah EUROWOOD

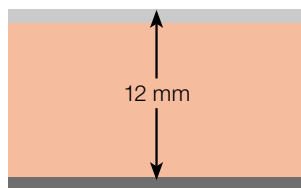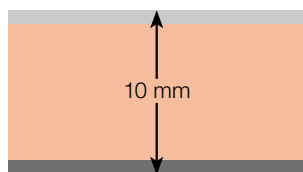

- na vrchní stranu podlahy je nanesen obzvláště odolný ochranný film - Overlay, který je společně s atraktivním dekorem slisován do povrchu odolného proti oděru
- nosnou desku tvoří velmi hustá, proti bobtnání upravená dřevovláknitá deska (HDF, E1)
- na spodní straně desky zajišťuje vysokou tvarovou stálost podlah stabilizační film bránící proniknutí vlhkosti

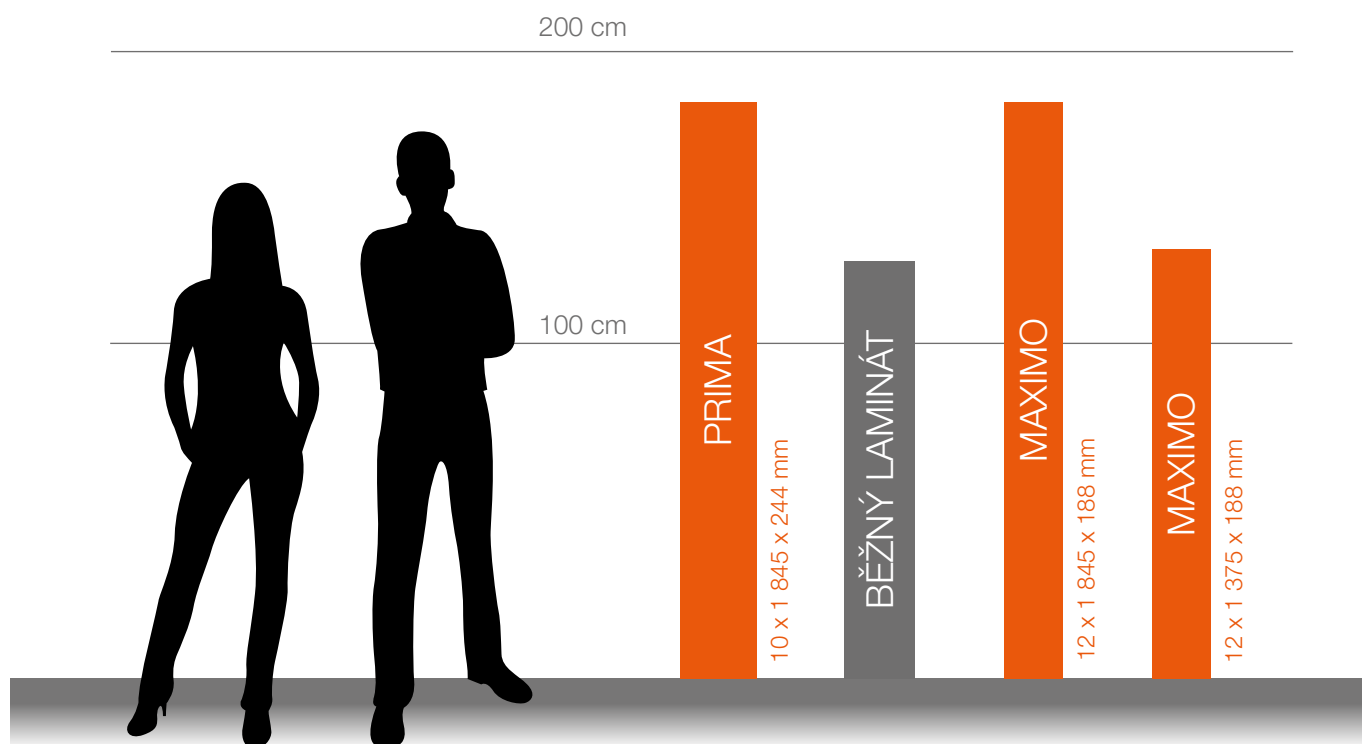

3D PODLAHOVÉ STUDIO

Vyberte:


- > vhodný interiér
- > podlahu
- > barvu stěny a máte hotovo!



www.jafholz.cz/virtualnistudio


Podložky

Podlahová izolace pod plovoucí podlahy (laminátové panely i 3-vrstvé desky) vyrobená z extrudovaného polystyrénu (XPS). Výborně tlumí hluk pocházející z níže položených místností a také vznikající a slyšitelný ve stejné místnosti - tlumí echo efekt (zvyšuje hodnotu útlumu kročejového hluku). Lze ji použít v místnostech s podlahovým vytápěním.



Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)	Min. odběrné množ.	Balení
49801/0040	FIX PRIX XPS černá s drážkou	2 × 15 000 × 1 100	role	16,5 m ²
49801/0042	FIX PRIX XPS černá s drážkou	3 × 1 200 × 500	balík 8 ks	4,8 m ²

Podlahová izolace pod plovoucí podlahy (laminátové i 3-vrstvé masivní) v místnostech s podlahovým vytápěním. Je vyrobena z extrudovaného polystyrénu (XPS). Díky použití systému drážek a otvorů o tloušťce 1,6 mm a zvýšené hustotě zajišťuje vysoký součinitel tepelné vodivosti a zároveň si uchovává všechny přednosti podložek z XPS.



Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)	Min. odběrné množ.	Balení
49801/0041	THERMO červená podložka na podlahové vytápění	1,6 × 15 000 × 1 100	role	16,5 m ²

Hydro je to paroizolační fólie vyrobena z PE s tloušťkou 0,2 mm. Tváří první izolační vrstvu izolující podlahu před vlhkostí.



Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)	Min. odběrné množ.	Balení
49801/1000	HYDRO žlutá paroizolační fólie	0,2 × 50 000 × 2 000	role	100 m ²

STEICO underfloor

Podkladní deska pod dřevěné a laminátové plovoucí podlahy. Přerušování tepelných a zvukových můstků podlahových konstrukcí. Izolační desky jsou baleny v PE fólii po balících a tyto na paletách opět opatřeny PE fólií. Vlastnosti: výborné tepelné izolační vlastnosti | velmi dobrá akustická izolace | vysoká pevnost v tlaku | rychlá a snadná montáž | vyrovnání nerovností do 2 mm.



Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)	Min. odběrné množ.	Balení
21661/0051	STEICO UNDERFLOOR pevná kročejová izol. deska	5 x 790 x 590	balík	15 ks

Čistič / Údržba

EUROWOOD čistič laminátových podlah

Prostředek na pravidelné čištění podlah s laminátovou úpravou. Intenzivním způsobem odstraňuje mastnotu a další nečistoty.



Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)	Min. odběrné množ.	Balení
45121/0001	EUROWOOD čistič laminátových podlah	-	1 ks	1l

DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz